



FICHA TÉCNICA

DEFENDER

CHALECO BALÍSTICO - Nivel III-A

CERTIFICADOS POR IDIC – SEGUN D.S 867



Chaleco Balístico

Un chaleco balístico, es un sistema de protección personal. Este sistema está diseñado para absorber el impacto balístico, permitiendo proteger las zonas vitales del cuerpo, con esta visión diseñados, testeamos y construimos nuestros productos.

Nuestro modelo DEFENDER según NIJ 0101.04, está diseñado para lugares de alto nivel de amenaza en las cuales se debe proteger de ataque con munición de guerra. Cumple con el Nivel III y IV. Con un nivel de protección III de 7.62 mm NATO Ball 847±9 M/S y con nivel de protección IV de .30 calibre armor piercing (AP M2). Según D.S 867, es decir, cuenta con certificación IDIC y póliza de seguro de vida de 30 UF. Es usado por nuestros clientes en zonas rurales de alto riesgo.




Partes que componen un chaleco Antibalas

Forro

Protege al material balístico de la exposición a agentes ambientales que lo pueden degradar reduciendo su vida útil y afectando su capacidad para detener las amenazas para el cual fue diseñado (agua, sal y rayos UV)


Funda

Es la prenda que sostiene los paneles balísticos. Es la parte más expuesta a las condiciones ambientales.

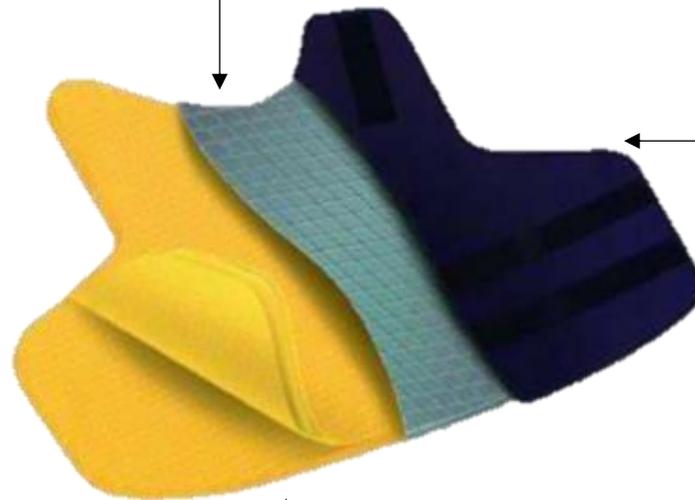

Panel Balístico

Es un sistema de protección corporal conformado por varias láminas de material balístico (ARAMIDA UD y/o Polietileno de alta resistencia), configuradas de tal forma que protegen al portador ante amenazas de acuerdo al nivel y norma ensayada.



Material Balístico

Aramida UD



Funda

Cordura 600D

Placa Balística NIJ III y IV



<i>Talla</i>	S / M / L / XL / XXL
<i>Peso por Talla (Kg)</i>	S – 2,87; M – 2,87; L – 3,04; XL – 3,16; XXL – 3,48
<i>Peso Placa Balística NIJ III, IV</i>	1,5 Kg por placa aproximadamente.
<i>Diseño</i>	Unisex
<i>Zonas de Ajuste</i>	Ambos hombros y zona lumbar
<i>Color, Bordados y Accesorios</i>	Según requerimientos del cliente.
<i>Nivel De Protección</i>	III 7.62 mm NATO full metal jacket (M80 Ball) 847±9 M/S. Según D.S 867 IV .30 calibre armor piercing (AP M2). Según D.S 867
<i>Vida Útil</i>	Funda 12 meses - Panel Balístico 3 a 6 años según nivel de uso y conservación